



2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No. 2010-3827

受检单位 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品名称 室内消火栓

检验类型 型式认可换证检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. 2010-3827

产品名称	室内消火栓
型号规格	SN50
商 标	兴龙
委托单位	公安部消防产品合格评定中心
生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
受检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司
抽 样 者	工厂条件检查组
抽样地点	成品库
抽样基数	50具
抽样日期	2010年6月21日
送 样 者	吴金永
送样日期	2010年7月5日
样品数量	2具
样品编号	2010-3827
检验类别	型式认可换证检验
检验依据	GB3445-2005
样品等级	空白
检验项目	5.1、5.3、5.5、5.8、5.10、5.11、5.12、5.13
检验日期	2010年7月8日至2010年7月30日
检验地点	本中心内
检验结论	福建省南安市安耐特消防装备有限公司送检的SN50室内消火栓，经按GB3445-2005《室内消火栓》检验，综合判定合格。（以下空白） (检验业务专用章) 签发日期: 2010年 7 月 9 日
备 注	分型产品，主型产品见2010-3826。 检验业务专用章

批准: 陈平

审核: 林

编制: 王

检验结果汇总

No. 2010-3827

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观质量	铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷。(5.1.1)	符合标准要求	合格	
		铸铁阀体外部应涂大红色油漆;内表面应涂防锈漆;手轮应涂黑色油漆。(5.1.2)	符合标准要求	合格	
		外部漆膜应光滑、平整、色泽一致,无气泡、流痕、皱纹等缺陷,无明显碰、划等现象。(5.1.3)	符合标准要求	合格	
2	基本尺寸与公差(mm)	关闭后高度 ≤ 185 (5.3)	178.9	合格	
		出水口中心高度 65 (5.3)	63.5	合格	
		阀杆中心距接口外沿距离 ≤ 110 (5.3)	104.0	合格	
3	固定接口	固定接口应为符合 GB3265 规定的合格产品。其型式应为 KN 型。固定接口公称通径应与室内消防栓公称通径相一致。(5.5)	符合标准要求	合格	
		固定接口进行密封性能试验时,应无渗漏现象。(5.5.1)	符合标准要求	合格	
		固定接口进行水压强度试验时,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作。(5.5.2)	符合标准要求	合格	
4	阀杆升降性能	阀杆升降应平稳、灵活,不得有卡阻和松动现象。(5.8)	符合标准要求	合格	
		旋转阀杆的最大力矩不得超过 $8.0N \cdot m$ 。(5.8)	$5.2N \cdot m$	合格	
5	开启高度	开启高度不得小于 $1/3 D$ (D 为公称通径)。(5.10)	19.1mm (公称通径为 50mm)	合格	

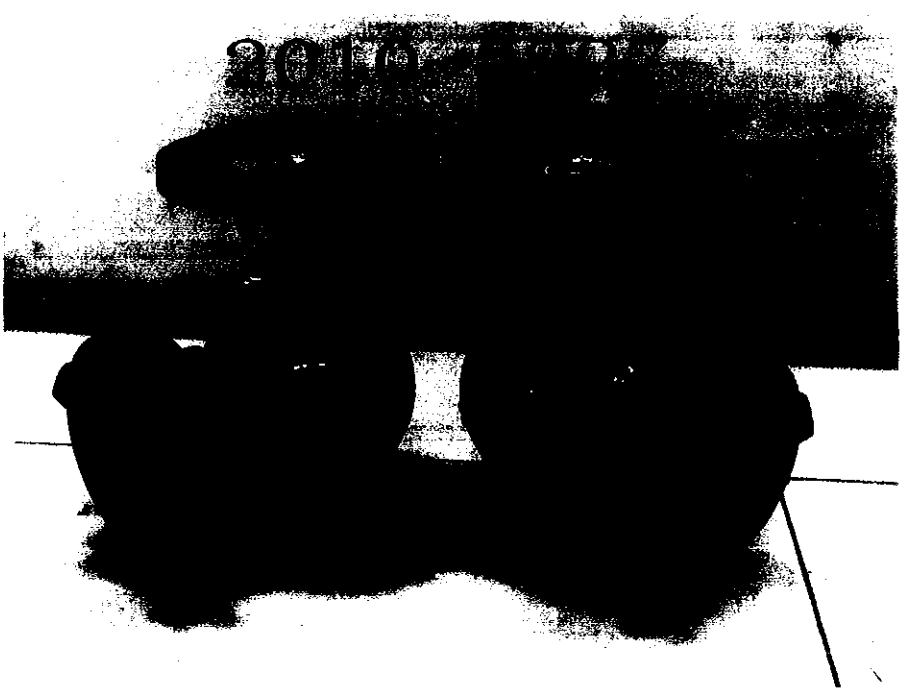
检验结果汇总

No. 2010-3827

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
6	强度	阀体和阀盖应能承受 2.4MPa 压力, 持续 2min 不得有破裂和渗漏现象。(5.11)	符合标准要求	合格	
7	密封性能	室内消火栓各密封部位应能承受 1.6MPa 压力, 持续 2min 不得有渗漏现象。(5.12)	符合标准要求	合格	
8	压力损失	在进口流速为 2.5m/s 条件下, 因水力摩阻而产生的压力损失不得超过 0.02MPa。(5.13)	0.009MPa	合格	
		本页以下空白			

样品描述

No. 2010-3827

送检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城办事处柳东村1229号		
邮政编码	362300	联系电话	0595-86383130
产品说明（样品描述）：			
			
配用接口的生产厂：商标为“兴龙”			